



# Turvalliset materiaali- toimitukset

Delivering materials safely

# Ennen toimitusta Before the delivery

Toimitusaika ja -paikka sovitaan tilaushetkellä



Toimitusvahvistus viimeistään edeltävänä päivänä



Soitto tai viesti 2 tuntia ennen toimitusta



The time and place of delivery will be agreed at the time of ordering

Delivery confirmation no later than one day before the delivery

Call or message 2 hours before delivery

## LIIKENNE

Reagoi muuttuviin olosuhteisiin liikenteessä. En aiheuta liikennekäyttäytymiselläni kenellekään vaaraa.

## TRAFFIC

Take variable weather conditions and circumstances into account in traffic. Do not cause danger to anyone with your traffic behavior.

# Toimitus The delivery

**Alaslasku ennalta  
sovittuun paikkaan**



Unloading to a  
prearranged location



**Toimituksen  
todentaminen kuvalla**



Photo verification  
of delivery



**Vastaanottotarkastus ja  
mahdolliset reklamaatiot  
viikon sisällä**



Acceptance inspection and  
possible claims within a week


## **SOITTO**

Soiton aikana tulee käydä läpi tarkat purkupaikat ja varmistua niiden kunnosta ja ajoreiteistä purkupaikoille.

## **CALL**

During the call ensure the exact location and conditions of the unloading sites and how to get there safely.

# Purkupaikka Unloading place



**Riittävä tila kuljetuskalustolle**  
Sufficient space for the vehicle



**Valitse turvallinen toimituspaikka  
ja merkitse se hyvin**

Choose a safe unloading place  
and mark it well



**Ei purkua vilkkaalla tiellä**  
No unloading on a busy road

**Huomioi nopeusrajoitus  
ja liikenne purkupaikalla.  
Nopeusrajoitus purkupaikalla  
on enintään 50 km/h.**

Consider the speed limit and traffic when unloading. The speed limit in the unloading site should not exceed 50 km/h.



**Purkupaikan tulee  
olla merkitty.**

The unloading place must be marked.



**Purkupaikka levikkeellä tai  
pysähtymiseen tarkoitettulla alueella.**

The unloading site should be on a road extension or in an area intended for stopping.



**Purkua ei saa tehdä risteysalueella.**


No unloading at a cross section.

# Alaslasku Unloading



**Nostokapasiteetin oltava vähintään 6 m autosta**

Lifting capacity must be at least 6 meters from the truck



**Huomioi etäisyydet ilmajohtoihin materiaalien purkupaikoilla**

Take into account the distances of the overhead lines in the unloading sites



**Ei laskuja epätasaiselle alustalle tai tielle**

No unloading on an uneven surface or on a road


## NOSTOTYÖT JA PURKU

Varmista turvaetäisyys koneisiin ja taakkoihin. Purettu materiaali ei saa aiheuttaa vaaraa kenellekään. Huomioi sääolosuhteet. Kuljettajan on purettava kuorma.

## LIFTING WORK AND UNLOADING

Ensure that safe distances to machinery and loads are maintained. Unloaded material must be safe for everyone. Consider the weather conditions. The driver must unload the delivery.

# Kaapelikelojen käsittely Cable drum handling

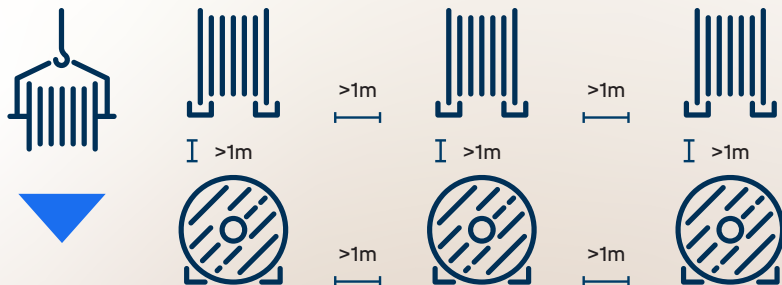

## KAAPELIKELAT

Kaapelikelojen välissä pitää olla vähintään 1m tilaa. Kelat on kiilattava siten, että ne eivät pääse pyörimään. Kelojen tulee olla aina pystyssä.

## CABLE DRUMS

There must be a space of at least one meter between the cable drums. The cable drums must be secured so that the drums are not able to roll. The cable drums must be in an upright position.

# Työturvallisuus Work safety

## **PYSÄYTTÄMÄLLÄ VAARALLISEN TYÖN VOIN PELASTAA HENGEN**

Minulla on oikeus ja  
velvollisuus pysäyttää  
työ, jos sitä ei voi tehdä  
turvallisesti.

## **BY STOPPING UNSAFE WORK, I CAN SAVE A LIFE**

I have the right and duty  
to stop work if it cannot  
be done safely.

## **SUOJAVARUSTEET JA TYÖVÄLINEET**

Käytä oikeita ja ehjiä  
suojavarusteita. Työt  
tehdään sovituilla  
työmenetelmillä sekä  
työvälineillä.

## **PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND WORKING METHODS**

The PPE's and tools used are  
correct and not damaged. Use  
the right working methods and  
suitable tools.



**TEE  
LÄHELTÄ PITI  
-ILMOITUS**

**REGISTER  
A NEAR MISS  
INCIDENT**



**Hätätilanteissa  
Emergencies**

**112**